

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-scriptiecursus

T<sub>E</sub>XniCie

A-Eskwadraat

15 februari 2021

Hora ad discendum L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>G<sup>EM</sup> est



1 Figures

2 Subfigures

3 Labels en referenties

4 Bibliografie

5 Subfiles



# De figure-omgeving

## De codeopzet

```
\begin{figure}[htbp]
  \includegraphics[width=0.9\linewidth]{myPlot.pdf}
  \caption{Mijn plot}
  \label{fig:myPlot}
\end{figure}
```





- De plaatsbepaler is een argument [in deze recht haken dus] dat aangeeft waar je precies de figure hebben wilt.
- In ons template is deze informatie ook deels opgenomen, daarnaast kan je later deze slides terugkijken. Je kan ook altijd nog kijken naar de documenten van onze eerstejaarscursus waar we hier dieper op ingaan.





# Hoe LaTeX plaatjes plaatst I

Hier zien we een figuur in een document met de **b** en **t** optie.

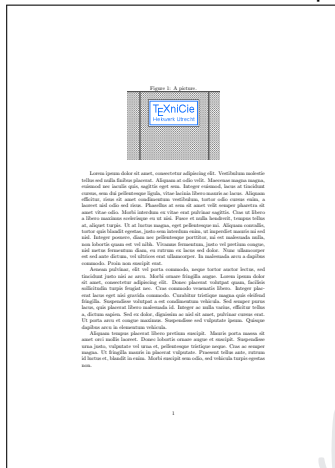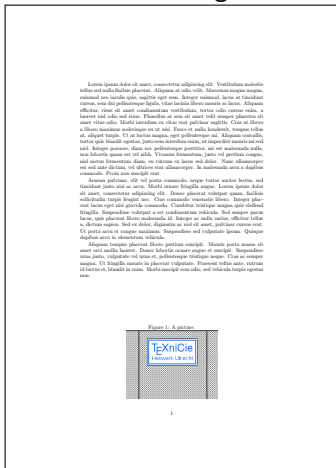

# Hoe LaTeX plaatjes plaatst II


Voor floats die een **b** of **t** hebben meegekregen als optie:

- $\text{\LaTeX}$  verandert reeds gezette pagina's niet meer. Dit betekent dat een plaatje altijd of op of na de pagina komt waarin deze is aangeroepen.
- Alle plaatjes worden in dezelfde volgorde geplaatst, als waarin ze zijn aangeroepen.
- $\text{\LaTeX}$  beschouwt de bovenste 70% van de pagina als boven en de onderste 30% als onder.
- Plaatjes die niet passen, worden op de volgende pagina gezet.






# Wat er fout kan gaan I



```
\begin{figure}[t]
  \includegraphics{tux}
\end{figure}
\begin{figure}[t]
  \includegraphics{windows}
\end{figure}
```

De hoogte van Tux plus de hoogte van Windows is **kleiner** dan 70% van de paginahoogte.


# Wat er fout kan gaan II



```
\begin{figure}[t]
  \includegraphics{tux}
\end{figure}
\begin{figure}[t]
  \includegraphics{apple}
\end{figure}
```

De hoogte van Tux plus de hoogte van Apple is **groter** dan 70% van de paginahoogte.

# Wat er fout kan gaan III



```
\begin{figure}[b]
  \includegraphics{tux}
\end{figure}
\begin{figure}[b]
  \includegraphics{apple}
\end{figure}
\begin{figure}[b]
  \includegraphics{windows}
\end{figure}
```

Apple en Windows passen prima,  
maar worden door een niet  
passende Tux naar beneden  
geschoven.

## Subfigures I

$\text{\LaTeX}$  kan natuurlijk ook meerdere plaatjes combineren binnen één figure omgeving, met subfigures. Als je een caption wil hebben binnen de subfiguren (links) heb je het package subcaption nodig. Subfiguren kun je plaatsen op twee manieren:



(a) Tux



(b) Windows

**Figuur:** Een figuur met subfiguren



Figuur: Tux



Figuur:  
Windows

**Figuur:** Twee figuren naast elkaar





# Labels en referenties I

Stel, je wilt in je tekst verwijzen naar een plaatje, hoofdstuk, tabel of vergelijking elders. Met de hand? Dan blijf je bij wijzigen aan het werk om te checken of het wel goed gaat.



# Labels en referenties II

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X kan dit gelukkig zelf ook voor je doen!

```
\label{sec:introductie}  
\ref{sec:introductie}  
\pageref{sec:introductie}
```

**Figuur:** Code die je hiervoor kan gebruiken

Kijk maar naar de code hierboven.





# Labels en referenties III

Er is de volgende conventie in het geven van labels:

eq:	equation
fig:	figure
tab:	table
chap:	chapter
sec:	section
subsec:	subsection
itm:	enumerated list item
app:	appendix subsection



Zijn er vragen zover?



# Citatiecommando I

We gebruiken dus

as shown in Figure~\ref{fig:myPlot}

as shown in \figref{fig:myPlot}

as shown in \autoref{fig:myPlot}

for this, we use \eqref{eq:itsequal}

for this, we use \autoref{eq:itsequal}

is well-established ??.

as shown in Figure 1

as shown in Figure 1

as shown in Figure 1

for this, we use (1)

for this, we use Equation 1

is well-established [1].



as shown in Figure~\ref{fig:myPlot}

as shown in \figref{fig:myPlot}

as shown in \autoref{fig:myPlot}

for this, we use \eqref{eq:itsequal}

for this, we use \autoref{eq:itsequal}

is well-established \cite{mysource}.

as shown in Figure 1  
as shown in Figure 1  
as shown in Figure 1  
for this, we use (1)  
for this, we use Equation 1  
is well-established [1].



■ <code>\cite{mysource}</code>	[1]
■ <code>\cite[21]{mysource}</code>	[1, p. 21]
■ <code>\cite[21--30,8]{mysource}</code>	[1, pp. 21–30, 8]
■ <code>\cite[See][21--30,8]{mysource}</code>	[See 1, pp. 21–30, 8]
■ <code>\cite[See chapter 3 of][ ]{mysource}</code>	[See chapter 3 of 1]
■ <code>\cite[See chapter 3 of]{mysource}</code>	[1, See chapter 3 of]
■ <code>\cites{mysource}{othsource}</code>	[1, 7]

# Citatiecommando II

## Variaties in gebruik:

- `\cite{mysource}` [1]
- `\cite[21]{mysource}` [1, p. 21]
- `\cite[21--30,8]{mysource}` [1, pp. 21–30, 8]
- `\cite[See] [21--30,8]{mysource}` [See 1, pp. 21–30, 8]
- `\cite[See chapter 3 of] []{mysource}` [See chapter 3 of 1]
- `\cite[See chapter 3 of]{mysource}` [1, See chapter 3 of]
- `\cites{mysource}{othsource}` [1, 7]



# Citatiecommando II

## Variaties in gebruik:

- `\cite{mysource}` [1]
- `\cite[21]{mysource}` [1, p. 21]
- `\cite[21--30,8]{mysource}` [1, pp. 21–30, 8]
- `\cite[See][21--30,8]{mysource}` [See 1, pp. 21–30, 8]
- `\cite[See chapter 3 of][1]{mysource}` [See chapter 3 of 1]
- `\cite[See chapter 3 of]{mysource}` [1, See chapter 3 of]
- `\cites{mysource}{othsource}` [1, 7]





# Citatiecommando II

## Variaties in gebruik:

- `\cite{mysource}` [1]
- `\cite[21]{mysource}` [1, p. 21]
- `\cite[21--30,8]{mysource}` [1, pp. 21–30, 8]
- `\cite[See][21--30,8]{mysource}` [See 1, pp. 21–30, 8]
- `\cite[See chapter 3 of][ ]{mysource}` [See chapter 3 of 1]
- `\cite[See chapter 3 of]{mysource}` [1, See chapter 3 of]
- `\cites{mysource}{othsource}` [1, 7]



# Citatiecommando II

## Variaties in gebruik:

- `\cite{mysource}` [1]
- `\cite[21]{mysource}` [1, p. 21]
- `\cite[21--30,8]{mysource}` [1, pp. 21–30, 8]
- `\cite[See] [21--30,8]{mysource}` [See 1, pp. 21–30, 8]
- `\cite[See chapter 3 of] []{mysource}` [See chapter 3 of 1]
- `\cite[See chapter 3 of]{mysource}` [1, See chapter 3 of]
- `\cites{mysource}{othsource}` [1, 7]



# Citatiecommando II

Variaties in gebruik:

- `\cite{mysource}` [1]
- `\cite[21]{mysource}` [1, p. 21]
- `\cite[21--30,8]{mysource}` [1, pp. 21–30, 8]
- `\cite[See] [21--30,8]{mysource}` [See 1, pp. 21–30, 8]
- `\cite[See chapter 3 of] []{mysource}` [See chapter 3 of 1]
- `\cite[See chapter 3 of]{mysource}` [1, See chapter 3 of]
- `\cites{mysource}{othsource}` [1, 7]



# Referentielijst items I

En hoe verschijnt de eigenlijke referentie dan in  $\text{\LaTeX}$ ?

## References

- [1] Peter Adams, Hugh Adamsson, and Gary Elliot Macklemore. “The title of the work”. In: *The name of the journal* 4.2 (July 1993). An optional note, pp. 201–213.
- [2] Peter Babington. *The title of the work*. 3rd ed. Vol. 4. 10. An optional note. The address: The name of the publisher, July 1993. ISBN: 3257227892.
- [3] A. Einstein. “Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen”. In: *Annalen der Physik* 322.8 (1905), pp. 549–560.

Net zoals `\tableofcontents` moet je dit expliciet in je bestand plaatsen, maar nu met `\printbibliography`.



1

```
@book{babington,
  author = {Peter Babington},
  title = {Some work},
  publisher = {Publisher},
  year = 1993,
  volume = 4,
  series = 10,
  address = {The address},
  edition = 3,
  month = 7,
  note = {An optional note},
  isbn = {3257227892}
}
```

`\cite{babington}`: [1]  
`\fullcite{babington}`:  
 Peter Babington. *Some  
 work*. 3de ed. Deel 4.  
 10. An optional note.  
 The address:  
 Publisher, jul 1993.  
 ISBN: 3257227892

# Configuratie

De bibliografie wordt geregeld door het package biblatex:

```
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
```

... samen met backend Biber.



# Configuratie

De bibliografie wordt geregeld door het package biblatex:

```
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
```

... samen met backend Biber.

Archaïsch systeem: Natbib met backend Bibtex. Niet compatibel.

## Biber expliciet kiezen

Maar: TeXstudio gebruikt Bibtex als standaard! (ook met backend=biber)



# Configuratie

De bibliografie wordt geregeld door het package biblatex:

```
\usepackage[backend=biber]{biblatex}
```

... samen met backend Biber.

Archaïsch systeem: Natbib met backend Bibtex. Niet compatibel.

## Biber expliciet kiezen

Maar: TeXstudio gebruikt Bibtex als standaard! (ook met backend=biber)

Provisionele oplossing: magic comments:

```
% !BIB TS-program = biber
```

Échte oplossing:

Options > Configure TeXstudio > Build > Default Bibliography Tool,  
zet op txs:///biber.



# Overzicht

Je hebt dus twee bestanden, die er minimaal zo uitzien.

```
% File: bibfile.bib
@article {...
    ...
}

@book {...
    ...
}
...
```

```
% File: document.tex
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{biblatex}
\addbibresource{bibfile.bib}

\begin{document}
    ...
    \printbibliography
\end{document}
```

# Stijlen I

Bij bibliografieën is er een wildernis aan verschillende stijlen:

- numeric: aa [2], bb [5, 6]

## References

- [1] Robert L. Augustine. *Heterogeneous catalysis for the synthetic chemist*. New York: Marcel Dekker, 1995.
- [2] Aaron Bertram and Richard Wentworth. “Gromov invariants for holomorphic maps on Riemann surfaces.” In: *J. Amer. Math. Soc.* 9.2 (1996), pp. 529–571.
- [3] Frank Albert Cotton et al. *Advanced inorganic chemistry*. 6th ed. Chichester: Wiley, 1999.

- alphabetic: aa [GMS94], bb [Gon01, Ham97]
- authoryear: aa John 2003, bb ...
- apa: aa (Lambert, 1993), bb ...

In APA: `\cite` en `\parencite` verschillen



# Stijlen II

En er zijn nog veel meer stijlen! Voor exacte wetenschappen, gebruiken we gewoon numeric. Zo verander je de stijl:

```
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
```

Voor APA-stijl heb je daarnaast nodig:

```
\DeclareLanguageMapping{english}{english-apa}
```



# Sortering

- `\usepackage[sorting=none,...]{biblatex}`:  
Gebruikte volgorde
- `\usepackage[sorting=nty,...]{biblatex}` (default):  
Naam, dan titel, dan jaar
- `\usepackage[sorting=nyvt,...]{biblatex}`:  
Naam, dan jaar, dan volume, dan titel
- `\usepackage[sorting=ydnt,...]{biblatex}`:  
Jaar (descending), dan naam, dan titel
- Er zijn er nog meer (zie `biblatex` manual, pagina 47)

# Meerdere auteurs

In je .bib-bestand, scheid auteurs met **and**:

```
author = {A. Smith and B. Doe and E. Dropper}
```

Zo kan biblatex controleren hoeveel auteurs het toont.

- 1 Voor “door Peter Adams et al. [1]” kan je doen met door `\textcite{adams}`. Meer dan `maxnames` [default: 3] (biblatex package option) namen, dan `minnames` [default: 1] namen.
- 2 Voor je bibliografie: meer dan `maxbibnames` [default: `maxnames`], dan `minbibnames` [default: `minnames`] namen.



# Speciale tekens I

```
@article{Einstein1905,  
  author = {A. Einstein},  
  title = {\text{"Uber die von der  
    molekularkinetischen Theorie der W\text{"arme  
    geforderte Bewegung von in ruhenden  
    Fl\text{"ussigkeiten suspendierten Teilchen}},  
  journal = {Annalen der Physik},  
  year = 1905,  
  volume = 322,  
  number = 8,  
  pages = {549-560}  
}
```

# Speciale tekens II

```
@article{Einstein1905,
  author = "A. Einstein",
  title = "{\\"U}ber die von der
molekularkinetischen Theorie der W{\"a}rme
geforderte Bewegung von in ruhenden
Fl{\"u}ssigkeiten suspendierten Teilchen",
  journal = "Annalen der Physik",
  year = "1905",
  volume = "322",
  number = "8",
  pages = "549-560"
}
```



# Goed om te weten I

- Referentielijst is, net zoals `\tableofcontents` niet standaard opgenomen in je inhoudstabel. De scriptie template fixt dit al door het gebruik van

```
\addcontentsline{toc}{section}{References}
```

- Enkel citaties die je hebt gebruikt verschijnen in je `\printbibliography`.
- Voor bijvoorbeeld experimenten alles uit je `.bib`-bestand in je referentielijst? Gebruik `\nocite{*}`, of specifiek item in plaats van ster.





# Goed om te weten II

biber verzorgt een groot deel van de refentielijst, maar wordt niet bij elke compilatie aangeroepen. Het wordt aangeroepen als

- De hulpbestanden (.aux, .bbl, ...) nog genoeg missen.
- Je in TeXstudio gebruikt Tools > Bibliography (F8).
- Je een nieuwe bron gebruikt in je .tex-bestand.
- TeXstudio ziet dat .bib-bestand aangepast is.

Maar dus *niet* gewoon omdat je de een paragraaf verwijdert die de laatste citatie van een referentie had. Doe je zoiets op het laatste moment voor inleveren, compileer, F8, en compileer nogmaals.



# Subfiles

```
thesis.tex
section1.tex
section2.tex
...
```

```
% File: section1.tex
% !TEX root=section1.tex
\documentclass
  [thesis.tex]{subfiles}
\begin{document}
  \section{Section 1}
  ...
\end{document}
```

```
% File: thesis.tex
\documentclass
  [a4paper]{article}
\usepackage{subfiles}

\begin{document}
  ...
  \subfile{section1.tex}
  \subfile{section2.tex}
\end{document}
```

# Das Ende!

## Vragen?

Als je later nog ergens op vast komt te zitten,  
mail ons op `hektex@a-eskwadraat.nl`.

De scriptietemplate en alles eromheen vind je op  
`a-es2.nl/latex`.

